

TOP FINISH

Asortyment opakowaniowy i wysokiej jakości taśmy specjalistyczne

KATALOG FOLII, TAŚM PAKOWYCH I TAŚM SPECJALISTYCZNYCH

DO BRANŻY:

- PRZEMYSŁOWEJ
- SPOŻYWCZEJ
- BUDOWLANEJ
- SANITARNEJ

DANE KONTAKTOWE:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

TOP FINISH s.c. Krzysztof Omilian Tomasz Wincza

ul. płk Adama Ignacego Koca 5

16-400 Suwałki

NIP: 8442353136

e-mail: top_finish@wp.pl

Tomasz Wincza tel. 690 486 568; e-mail: top_finish@wp.pl

Krzysztof Omilian tel. 690 486 550; e-mail: top_finish@wp.pl

TOP FINISH

Asortyment opakowaniowy i wysokiej jakości taśmy specjalistyczny

Folia stretch ręczna

➤ Folia Standard

Charakterystyka folii ręcznej:

- przeznaczenie – pakowanie ręczne
- wykorzystany materiał – LDPE
- szerokość – 500mm (według życzenia klienta dostępne również inne szerokości)
- grubość – 13µm – 35µm
- długość lub waga – według życzenia odbiorcy
- wewnętrzna średnica tulei – $\phi 50$
- rozciąg – 100 - 180%
- kolory: transparent, biała, matowa, niebieska, czarna



➤ Folia Nanokompozytowa

Najnowsza technologia wytwarzania folii stretch do paletyzowania. Pozwala na optymalizację procesów pakowania palet poprzez znaczące zmniejszenie ilości zużywanej folii w porównaniu z foliami produkowanymi metodą konwencjonalną.



Charakterystyka folii ręcznej:

- przeznaczenie – pakowanie ręczne
- wykorzystany materiał – LDPE (33 warstwy)
- szerokość – 500mm (według życzenia klienta dostępne również inne szerokości)
- grubość – 10 μm – 30 μm
- długość lub waga – według życzenia odbiorcy
- wewnętrzna średnica tulei – $\phi 50$
- rozciąg – 120 - 180%
- kolory: transparent, czarna



SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLIA RĘCZNA STANDARD 500 mm					
GRUBOŚĆ	WAGA NETTO ROLKI	ILOŚĆ METRÓW	SZEROKOŚĆ ROLKI	ILOŚĆ NA PALECIE EURO 120×80	ILOŚĆ NA PALECIE PRZEMYSŁOWEJ 120×120
[mic]	[kg] / (+/- 1%)	[m] / (+/- 3%)	[mm]	[szt]	[szt]
17	1,3	165	500	420	600
17	1,5	190	500	360	540
17	2,0	255	500	324	432
17	2,5	320	500	288	384
17	3,0	385	500	240	336
17	3,5	450	500	196	240
20	1,3	140	500	420	600
20	1,5	165	500	360	540
20	2,0	215	500	324	432
20	2,5	270	500	288	384
20	3,0	325	500	240	336
20	3,5	380	500	196	240
23	1,3	120	500	420	600
23	1,5	140	500	360	540
23	2,0	190	500	324	432
23	2,5	235	500	288	384
23	3,0	285	500	240	336
23	3,5	330	500	196	240
30	1,3	95	500	420	600
30	1,5	110	500	360	540
30	2,0	145	500	324	432
30	2,5	180	500	288	384
30	3,0	220	500	240	336
30	3,5	255	500	196	240

Folia stretch maszynowa

Folia maszynowa – rodzaje:

- FOLIA STANDARD (do 180%) – najpopularniejsza i najczęściej stosowana folia przeznaczona do typowych, najprostszych owijarek
- FOLIA POWER (250%) – folia przeznaczona do maszyn pracujących w toku pół lub w całości automatycznym. Stosowana najczęściej przy towarach ciężkich lub niestabilnych w czasie transportu.
- FOLIA SUPER POWER (300%) – folia przeznaczona do bardzo wymagających linii automatycznych lub też bardzo zaawansowanych owijarek wolnostojących
- FOLIA NANOKOMPOZYTOWA (do 250%) – folia wyróżnia się lepszymi parametrami niż jej tradycyjny odpowiednik. Folia ta ma trzykrotnie większą odporność na uszkodzenia mechaniczne – zerwania, punktowe uszkodzenia oraz pęknięcia. Folia stretch nanokompozytowa posiada wytrzymałe 33 warstwy, dzięki którym możliwe stało się zredukowanie zużycia tego materiału do pakowania i optymalnego zabezpieczenia ładunku w trakcie transportu nawet o 50% .



Charakterystyka folii maszynowej:

- grubość – 13μm – 35μm
- szerokość – 500 mm -750mm (według życzenia klienta dostępne również inne szerokości)
- wewnętrzna średnica tulei – $\phi 76$
- waga rolek: ~17 kg (dostępne są rolki jumbo po ~50 kg)
- kolor: transparent, matowa, niebieska, czarna



Folia cięta (mini stretch)

Parametry folii ciętych są takie same jak folii stretch ręcznych bezbarwnych i kolorowych.



Folia stretch cięta w znacznym stopniu ułatwia owijanie małych przedmiotów. Znajduje zastosowanie tam gdzie nieporęczne jest stosowanie folii o standardowej szerokości:

- materiały wzdłużne – rury, profile plastikowe i aluminiowe
- elementy meblarskie – karnisze, fronty szaf, deski oraz inne akcesoria
- inne artykuły o drobnych gabarytach

Posiadamy folie cięte o szerokości 10cm, 12,5cm oraz 25cm, oferując przy tym pełną gamę kolorystyczną folii. W ofercie posiadamy również dyspensery plastikowe oraz metalowe.



Folia Termokurczliwa



Folia termokurczliwa LDPE produkowana jest z polietylenu o małej gęstości. Wykonane z wysokiej jakości surowców. Folia ta jest wytwarzana jest w systemie wielowarstwowym, co zdecydowanie podnosi jej wytrzymałość na rozerwanie oraz odporność na przebicia. W jej produkcji stosuje się komponenty przeznaczone do bliskiego kontaktu z żywnością.


Jej używanie jest bardzo bezpieczne i przyjazne dla środowiska naturalnego.

- Dokładnie chroni przed wilgocią i zakurzeniem
- Z uwagi na jej szczególne cechy, takie jak bardzo wysoki połysk oraz przezroczystość zdecydowanie podnosi estetykę towaru nią zabezpieczonego
- Towary zabezpieczone tą folią są dokładnie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi
- Pod względem ekonomicznym opakowanie termoformowane są bardzo opłacalne z uwagi na niski koszt folii w stosunku do ceny pakowanego towaru.

Folia ta jest bardzo popularna i z uwagi na jej uniwersalne zastosowanie i doskonałe parametry techniczne nadaje się używania na wielu popularnych maszynach zgrzewających ręcznych, ręczno – automatycznych i całkowicie zautomatyzowanych.

Rękaw foliowy


Oferujemy naszym klientom folie jedno- oraz wielowarstwowe. Wybór procesu modyfikacji jest uzależniony od rodzaju folii oraz materiałów, z których tę folię należy wykonać. W swojej ofercie posiadamy folie w postaci taśmy, rękawa i pół rękawa o szerokości od 100 do 2400mm, o zakresie grubości od 20 do 200 mikronów, przy tolerancji grubości +/- 2,5% oraz o bardzo niskim współczynniku zamglenia folii.

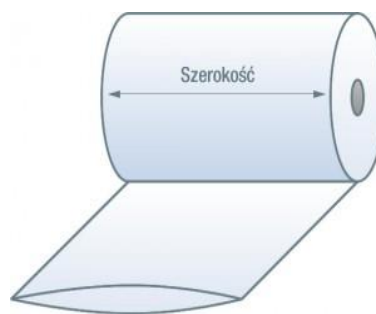

Dla naszych klientów posiadamy indywidualnie produkty o odpowiedniej przejrzystości, wytrzymałości, kolorze i grubości. Rękawy foliowe mogą być podstawą w produkcji worków i torebek lub jako gotowe worki zabezpieczające różne towary oraz artykuły spożywcze.

Półrękaw foliowy

Półrękaw foliowy jest to rękaw foliowy, jednak przecięty wzdłuż jednej bocznej krawędzi. Takie rozcięcie umożliwia rozłożenie folii w jednej warstwie. Oznacza to że szerokość rozłożonej folii jest dwukrotnie większa od szerokości rękawa.

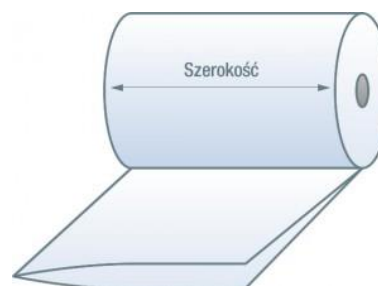

Folia pęcherzykowa

Jest to materiał opakowaniowy, który chroni delikatne lub podatne na uszkodzenia towary. Zabezpiecza towar przed wszelakimi uderzeniami, wstrząsami, kurzem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.



Wymiary folii pęcherzykowej	
Szerokość (m)	Nawój (mb)
0,5m	100mb
1,0m	100mb
1,2m	100mb
1,5m	100mb

Pianka polietylenowa

Elastyczna pianka polietylenowa chroni produkty przed wilgocią i zanieczyszczeniami oraz wstrząsami i mechanicznymi uszkodzeniami. Pianka nadaje się do zabezpieczania, m. in. mebli, sprzętu AGD i RTV, wyrobów ceramicznych, szkła oraz innych artykułów.

Pianka występuje w grubościach od 0,8mm do 5mm i szerokości od 0,1m do 2m.



Taśmy samoprzylepne do pakowania produktów i łączenia opakowań zbiorczych

Taśmy pakowe samoprzylepne to najbardziej popularna forma zabezpieczania opakowań wyróżniająca się prostotą i łatwością zastosowania. Ze względu na wszechstronność zastosowań można je spotkać w każdej dziedzinie naszego życia. Jednakże używane są głównie do zaklejania opakowań tekturowych, foliowych, papierowych. To właśnie rodzaj opakowania oraz cechy produktu, który chcemy opakować, a także warunki środowiska w jakich ma „pracować” taśma pakowa, decydują o doborze właściwej taśmy.



Taśmy pakowe polipropylenowe

- **Kauczukowe naturalne (Solvent)** - jest to produkt najwyższej jakości, na najlepszym kleju dostępnym na rynku. Kauczuk naturalny nadaje się do zaklejania opakowań przechowywanych w bardzo niskich temperaturach oraz do chłodni. Klej nie jest wrażliwy na wilgoć, nośnik jest zdecydowanie mocniejszy. Klej kauczukowy nie odrywa się od paczki i doskonale przylega. Taśma ta nadaje się idealnie do niskich temperatur)



- **Kauczukowe dyspersyjne (Eco Solvent)** - taśma o zbliżonych właściwościach do taśmy Solvent. Charakteryzuje się wysoką jakością i wytrzymałością klejenia przy korzystnej cenie. Klej odporny jest na wilgoć i zakres niskich temperatur.
- **Kauczukowe syntetyczne (Hot melt)** - klej, to kauczuk syntetyczny lub sztucznie modyfikowany. Klej nie jest wrażliwy na wilgoć, zaleca się stosowanie ich tylko w dodatnich temperaturach.
- **Akrylowe** - bazą jest tu wodny klej akrylowy, który znakomicie sprawdza się przede wszystkim na gładkich i stosunkowo śliskich powierzchniach (papier, folia itp.). Przeznaczone są do stosowania w dodatnich temperaturach i wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana odporność na zawilgocenie.



TAŚMY PAKOWE				
Opis		Rozmiar	Opakowanie zbiorcze	Ilość kartonów na palecie
KLEJ AKRYL				
AKRYL - transparent, brąz		48x130m	72	48
AKRYL - transparent, brąz		48x60y	72	48
AKRYL - transparent, brąz		48x50y	72	48
AKRYL - (6 kolorów)		48x50y	72	48
KLEJ ECOSOLVENT				
ECOSOLVENT - transparent, brąz		48x60	72	48
ECOSOLVENT - transparent		48/900	36	96
KLEJ HOTMELT				
HOTMELT - transparent, brąz		48x60	36	72
HOTMELT - transparent, brąz		48x66	36	72
HOTMELT - transparent		48x990	6	48
HOTMELT - brąz		48x990	6	48
KLEJ SOLVENT				
SOLVENT - transparent		19x66	96	72
SOLVENT - transparent		25x66	72	72

SOLVENT - transparent		38x66	48	72
SOLVENT - transparent, brąz, biała		48x60	36	72
SOLVENT - transparent, brąz		48x66	36	72
SOLVENT - transparent, brąz		48/66 m	36	72
SOLVENT - transparent, brąz		48x132	36	72
SOLVENT - transparent, brąz		75x66	24	72
SOLVENT - transparent		75x60	24	72
SOLVENT - transparent, brąz, biała		48x990	6	48

Taśmy pakowe PCV



PCV DO WORECZKÓW				
Do woreczków - biała transparent		9mm /60m	192	
Do woreczków - czerwona		9mm /60m	192	
Do woreczków - żółta, niebieska, zielona, pomarańcz		9mm /60m	192	
Do woreczków - biała transparent		12mm /60m	144	
Do woreczków - czerwona		12mm /60m	144	
Do woreczków - żółta, niebieska, zielona, pomarańcz		12mm /60m	144	
PVC - biała, transparent, brąz		48mm /66y	36	

Taśmy pakowe z nadrukiem

Za pomocą taśm z nadrukiem wprowadzacie Państwo na rynek swoją nazwę, logo, adres strony internetowej czy informację. Skrzynie i pudełka są rozpoznawalne w procesie składowania, wysyłki oraz produkcji. Możecie także wykorzystać taśmy z nadrukiem jako sygnał lub napis ostrzegawczy.



Dyspensery do taśm

W swoim asortymencie posiadamy różnego rodzaju dyspensery to taśm ułatwiające pracę.



Aplikator H-52
AAPL/5200/NY



Aplikator 50 mm metal
(AAPL/251.3008680/SUN)



**Aplikator ręczny metal do rolek 50 mm i 75 mm
(AAPL/2717200001); (AAPL/2717200003)**



**Aplikator ręczny metal 50 mm + nożyk
(AAPL/2717200002)**



**Aplikator ręczny 50 mm
(AAPL/2013420050)**



**Aplikator ręczny 75 mm
(AAPL/2013351000/SUP)**



**Aplikator stołowy do taśmy 9 mm
(AAPL/2013270100/SUP)**




**Aplikator stołowy 50 mm
(AAPL/2013540080/SUP)**




**Aplikator ręczny do taśmy maskującej 25 mm
(AAPL/2717200004)**



**Aplikator do uchwytów SUPERCARRY
(AAPL/APLIKATOR/PR)**

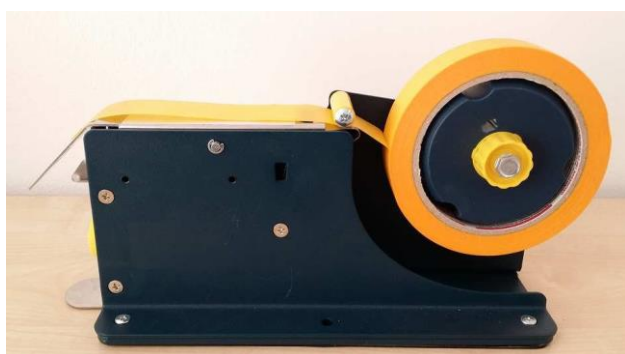

**Aplikator stołowy 25 mm WRAPPING
(AAPL/2717200005)**

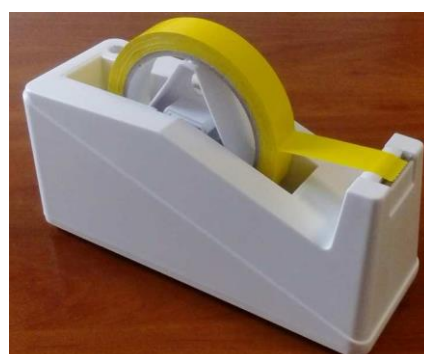

**Aplikator stołowy NOVA DUŻY
(AAP/201.3661000/SUP)**



**Aplikator do folii stretch o śr. rdzenia 38 mm i 50 mm
(AAPL/2717200006) i (AAPL/2717200007)**



**Bezpieczny nóż do folii
(AAPL/2217200008)**

Taśma spinające polipropylenowe PP i PET

Taśmy PP są to specjalistyczne taśmy przeznaczone zarówno do ręcznego, jak i maszynowego spinania i opasywania rozmaitego rodzaju towarów i ładunków paletowych.



Charakterystyka taśm PP

- wysoka wytrzymałość
- odporność liniowa na zrywanie od kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów
- doskonała trwałość
- Kolory: biały, czarny, zielony, niebieski, czerwony

Zastosowanie taśm spinających do bandowania

- spinanie kartonów i towarów na paletach
- stabilizacja ładunków i zabezpieczenie na czas transportu

Symbol	Szer. [mm]	Grubość [mm]	Obciążenie zrywające min. [kg]	Nawój [km]
PP 12	12	0,50	130	3,0
PP 12	12	0,55	135	3,0
PP 12	12	0,60	140	2,8
PP 12	12	0,70	194	2,5
PP 12	12	0,80	230	2,0

PP 14	14	0,50	170	2,4
PP 15	15	0,60	230	2,2
PP 15	15	0,80	270	1,7
PP 16	16	0,60	245	2,0
PP 16	16	0,80	316	1,5
PP 16	16	1,00	380	1,3
PP 19	19	0,90	413	1,2

Zapinki do taśmy PP

- Zapinka druciana galwanizowana: szer. 13mm, 16mm, 19mm



- Zapinka blaszana: szer. 13mm, 16mm, 19mm



- Zapinka polipropylenowa: szer. 16mm



Spinające taśmy karbowane PET służą do transportowania ładunków o dużej masie. Taśmy te są dobrą alternatywą gdyż w przeciwieństwie do stalowych odpowiedników nie uszkadzają i nie brudzą ładunku.

Taśma spinająca jest dostępna w szerokim zakresie rozmiarów – od 9 x 0,5 mm, aż do 19 x 1,27 mm i w rolkach o długości od 700 do 3000 metrów.



Charakterystyka taśm PET

- elastyczność, pozwalająca na dopasowanie się do kształtu i objętości przewożonego ładunku;
- pozwala zachować ładunek w nienaruszonym stanie (nie uszkadza krawędzi)
- duża odporność na działanie sił zewnętrznych (nie ulega zerwaniu przy znacznym przemieszczeniu się ładunku na palecie)

Napinacze do taśm PP

Napinacz H-21 	Najpopularniejsze narzędzie przeznaczone do napinania taśmy polipropylenowej łączonej zapinką drucianą lub plastikową. Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały gwarantują długotrwałą bezawaryjną pracę. Jednocześnie mały ciężar i ergonomiczny kształt zapewniają wygodną pracę.
Napinacz H-22 	Narzędzie przeznaczone do napinania taśmy polipropylenowej oraz poliestrowej PET/WG łączonej zapinką drucianą. Wzmocniona konstrukcja oraz zastosowanie materiałów o zwiększonej wytrzymałości pozwalają na długotrwałą bezawaryjną pracę przy wysokich obciążeniach. Mały ciężar i ergonomiczny kształt zapewniają wygodną pracę.

Napinacz H-26 	Napinacz do taśm szerokich (do 40 mm) o wysokiej wytrzymałości do 4000 kg (taśmy kompozytowe). Super wytrzymała konstrukcja, łatwość obsługi, konkurencyjna cena i jakość w stosunku do zachodnich odpowiedników to niewątpliwe atuty tego produktu.
Paskowacz H-42-12/H-42-16 	Narzędzie służące jednocześnie do napinania i łączenia taśmy polipropylenowej za pomocą metalowych (blaszanych) zapinek. Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały gwarantują długotrwałą bezawaryjną pracę. Posiadamy paskowacze H-42-12 do łączenia taśmy za pomocą zapinek o szer. 12 mm oraz H-42-16 do łączenia taśmy za pomocą zapinek o szer. 16 mm.

Taśmy specjalistyczne

Taśma Duct Tape ST 101

Ekonomiczna taśma typu duct stosowana do wszelkiego rodzaju napraw, łączenia, zaklejania i izolowania. Jako warstwę

PHU TOP FINISH s.c. ul. płk. A.I. Koca 5, 16-400 Suwałki, tel. 69048650
<https://topfinish.suwalki.pl>



przylepną zastosowano specjalny klej o wyjątkowej sile przylepności, zapewniający bardzo wysoką i trwałą przylepność do prawie wszystkich podłoży. Klej nie powoduje korozji. Taśma posiada bardzo dobre własności uszczelniające, jest mocna, elastyczna i bardzo łatwa w użyciu. Nie wymaga narzędzi tnących - pomimo swej wytrzymałości wzdłużnej można łatwo odciąć ją palcami w poprzek na żądaną długość.

Zastosowanie: Taśmę stosuje się do wszelkich napraw, izolacji rur, do łączenia otulin w instalacjach grzewczych, kanałów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych)

Dane techniczne:

Rodzaj nośnika: Folia LDPE + tkanina poliestrowa

Rodzaj kleju: kauczuk syntetyczny

Gęstość tkaniny: 18

Całkowita grubość (μm): 150

Przyczepność do stali (N/25mm): 17,5

Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm): 70



Właściwości produktu:

Kolor: szary, czarny, biały, czerwony

Rodzaj powierzchni: gładka, chropowata

Usuwalna bez pozostawiania śladów: tak

Odporność na wilgoć: tak

Możliwość ręcznego odrywania: tak

Taśma Duct Tape ST 201

Wzmocniona taśma duct. Doskonała początkowa przyczepność do podłoży gładkich i chropowatych, stosowana do wszelkiego rodzaju napraw, łączenia, zaklejania i izolowania. Jako warstwę przylepną zastosowano specjalny klej o wyjątkowej sile przylepności, zapewniający bardzo wysoką i trwałą przylepność do prawie wszystkich podłoży. Klej nie powoduje korozji. Taśma posiada bardzo dobre własności uszczelniające, jest mocna, elastyczna i bardzo łatwa w użyciu.

PHU TOP FINISH s.c. ul. plk. A.I. Koca 5, 16-40
<https://top>



Nie wymaga narzędzi tnących - pomimo swej wytrzymałości wzdłużnej można łatwo odedrzeć ją palcami w poprzek na żadaną długość.

Zastosowanie: Taśmę stosuje się do wszelkich napraw, izolacji rur, do łączenia otulin w instalacjach grzewczych, kanałów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych)

Dane techniczne:

Rodzaj nośnika: Folia LDPE + tkanina poliestrowa

Rodzaj kleju: kauczuk syntetyczny

Gęstość tkaniny: 26

Całkowita grubość (μm): 175

Przyczepność do stali (N/25mm): 23

Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm): 95

Właściwości produktu:

Kolor: szary, czerwony, niebieski

Rodzaj powierzchni: gładka, chropowata

Usuwalna bez pozostawiania śladów: tak

Odporność na wilgoć: tak

Możliwość ręcznego odrywania: tak

Taśma aluminium zbrojone oczko 0,5 x 0,5

Taśma aluminiowa zbrojona siatką posiada dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na wysokie temperatury oraz przenikanie wilgoci. Zalecana jest do uszczelniania ciągów i kanałów wentylacyjnych.

Zastosowanie : izolacje rur, instalacje grzewcze, instalacje sanitarne, wentylacja, izolacja przeciw kondensacyjna, klimatyzacja

Dane techniczne:

Rodzaj nośnika : folia aluminiowa

Typ substancji klejącej : solvent acrylaat

PHU TOP FINISH s.c. ul. plk. A.I. Koca 5, 16-400 Suwałki, tel. 690486561

<https://topfinish.suwalki.pl>



Całkowita grubość : 88
 Przylepność do stali (N/25mm) : 16
 Wytrzymałość na rozciąganie (N/cm): 40
 Odporność na temp. (stopnie C) : - 20 do + 120

Właściwości:

- dobra przyczepność
- dogodna w użyciu
- wytrzymała na działanie wilgoci
- paroszczelna
- wysokie przewodnictwo cieplne
- odporna na starzenie

Taśma aluminiowa gładka

Dane techniczne:

Rodzaj nośnika : folia aluminiowa
 Typ substancji klejącej : akryl
 Grubość bez przekładki : 66 µm
 Grubość folii : 30 µm
 Przylepność do stali (N/25mm) : 12
 Wytrzymałość na rozciąganie (N/cm) : 28
 Rozciągliwość (%) : < 0,1
 Odporność na temp. (stopnie C) : -20 : +120

Właściwości:

- dobra przyczepności
- dogodna w użyciu
- wytrzymała na działanie wilgoci
- paroszczelna
- wysokie przewodnictwo cieplne
- odporna na starzenie



Taśma PVC Isogrey

Taśma izolacyjna, jednostronnie klejąca ogólnego zastosowania. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i rozciągliwością. Bardzo dobrze nadaje się do owijania rur oraz kanałów w klimatyzacji, wentylacji i ciepłownictwie. Najczęściej stosowana do tzw. otulin łupkowych (otulina izolacyjna z płaszczem PVC) stosując się do izolacji termicznej rurociągów centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody.

Dane techniczne:

Rodzaj nośnika : PVC
 Typ substancji klejącej : kauczuk naturalny
 Grubość bez przekładki : 150 µm
 Przylepność do stali (N/25mm) : 3,5



Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm) : 50
 Rozciągliwość (%) : 160
 Rezystancja [Ohm. cm] : $>1.0 \times 10^{12}$
 Izolacja [V]: >6000

Taśma tynkarska

Uniwersalna taśma stosowana w pracach tynkarskich i przy pokrywaniu ścian gipsem. Doskonale sprawdza się na chropowatych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz, odporna na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV.

Dane techniczne:

Rodzaj nośnika: Folia LDPE + tkanina poliestrowa
 Rodzaj kleju: kauczuk syntetyczny (hotmelt)
 Gęstość tkaniny (mesh): 26
 Całkowita grubość (μm): 220
 Przyczepność do stali (N/25mm): 28
 Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm): 105
 Odporność na temperatury (°C): -10 do +75



Właściwości:


Rodzaj powierzchni: gładkie i chropowate
 Usuwalna bez pozostawiania śladów: nie
 Odporność na wilgoć: tak
 Możliwość ręcznego odrywania: tak

Taśma maskująca Blue masking

Profesjonalna taśma malarska do wielu zastosowań idealna do zabezpieczania wszelkich powierzchni podczas malowania. Może być usuwana bez śladów w czasie do 3 dni.

Dane techniczne:

Rodzaj nośnika: impregnowany papier
 Rodzaj kleju: kauczuk syntetyczny
 Całkowita grubość (μm): 125
 Przyczepność do stali (N/25mm): 100
 Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm): 34



Właściwości produktu:

Taśma o dłuższym czasie klejenia

Kolor: niebieski

Usuwalna bez pozostawiania śladów: do 3 dni

Odporność na wilgoć: tak

Możliwość ręcznego odrywania: tak

Rodzaj powierzchni: drewno, metal, szkło, tynk

Taśma maskująca żółta

Uniwersalna taśma malarska do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być usuwana nie zostawiając śladów w czasie do kilku godzin. Wytrzymuje temperatury do 50°C.

Dane techniczne:

Rodzaj nośnika: bibuła karbowana

Rodzaj kleju: kauczuk naturalny

Całkowita grubość (μm): 120

Przyczepność do stali (N/25mm): 2

Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm): 32

Właściwości produktu:

Kolor: żółty

Usuwalna bez pozostawiania śladów: tak

Odporność na wilgoć: tak

Możliwość ręcznego odrywania: tak

**Taśma dwustronna piankowa montażowa****Zastosowanie:**

Taśma piankowa doskonale nadaje się do mocowania luster, mydelniczek, haków, wieszanych na ścianach, tabliczek z nazwiskami oraz elementów plastikowych. Taśma nadaje się wyłącznie do równych i gładkich powierzchni, takich jak płytki ceramiczne, szkło, metal oraz tworzywo melaminowe i nie można jej stosować do mocowania przedmiotów na powierzchniach chropowatych (kamienie, tynki ozdobne) oraz tapetach winylowych.

**Dane techniczne:**

Rodzaj nośnika: biała pianka PE 0,8 mm (100kg/m3)

Rodzaj kleju: kauczuk syntetyczny

PHU TOP FINISH s.c. ul. płk. A.I. Koca 5, 16-400 Suwałki, tel. 690486568; 690486550, top_finish@wp.pl
<https://topfinish.suwalki.pl>

Całkowita grubość (μm): 900
 Przyczepność do stali (N/25mm): 10
 Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm): 75
 Odporność na temperatury (st. C): - 10 do + 75

Właściwości produktu:

Rodzaj powierzchni: równa, gładka, chropowata, nierówna
 Kolor: biały
 Usuwalna bez pozostawiania śladów: do 6 miesięcy
 Zdejmowane/na stałe: stała przyczepność
 Możliwość ręcznego odrywania: tak

Taśma dwustronna Supermount

Taśma dwustronnie klejąca z modyfikowanym klejem akrylowym, na nośniku poliestrowym z przezroczystym czerwonym linerem foliowym (MOPP). Charakteryzuje się dobrą odpornością temperaturową. Zapewnia niezawodne klejenie do powierzchni gładkich, porowatych i niskoenergetycznych (np. polipropylen lub polietylen).



Zastosowanie:

Do mocowania tabliczek znamionowych, szyldów, elementów z ABS w przemyśle motoryzacyjnym, elementów dekoracyjnych w meblarstwie.

Dane techniczne:

Rodzaj nośnika : poliestr 0,012mm
 liner : przezroczysty czerwony 75 μm
 Typ substancji klejącej : modyfikowany solvent akryl
 Całkowita grubość (bez linera) : 205 μm
 Przylepność do stali (N/25mm) : >20
 Odporność na temp. (stopnie C) : -30 : +110 (krótkotrwale +180)

Taśma dwustronna

Taśma SM 25120 jest wydajną dwustronną taśmą z nośnikiem z polipropylenu (PP). Taśmy te stosowane są do stałego mocowania między innymi wykładzin (płytek wykładzinowych), listew (również do sufitu) oraz folii dekoracyjnej na gładkim podłożu.



Właściwości:

Rodzaj powierzchni: gładka
 Możliwość ręcznego odrywania: Nie
 Stosowana wewnątrz

Charakterystyka:

Rodzaj nośnika: Folia PP

Rodzaj przekładki: Brązowy papier silikonowany

Rodzaj kleju: Kauczuk syntetyczny

Grubość (bez przekładki) μm : 95

Przyczepność do stali (N/25mm): 16

Odporność na temperatury 0C: -10 do +75

Taśma dwustronna z włókna (podwyższone parametry)

Szczególnie odporna taśma z włókna o wysokiej przyczepności. Taśma SM 22101 jest dwustronną taśmą przemysłową o wysokiej przyczepności, pokrytą grubą warstwą przezroczystego kleju. Szczególnie wytrzymałe włókno poliestrowe sprawia, że taśma charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie. Taśma o grubości 200 μm wyróżnia się poza tym wysoką odpornością na obsuwanie się przyczepionego materiału i nadaje się do gładkiego oraz chropowatego podłoża.

**Właściwości:**

Właściwości produktu

Rodzaj powierzchni : Gładka / chropowata

Możliwość ręcznego odrywania : Tak

Charakterystyka:

Rodzaj nośnika : Włókno poliestrowe (PET)

Rodzaj przekładki : Brązowy papier silikonowany

Rodzaj kleju : Kauczuk syntetyczny

Grubość (bez przedładki) (9m) : 200

Przyczepność do stali (N/25mm) : 26

Odporność na temperatury (°C) : -10 do +75